



Autoscoring Kamerahalterung

Aufbauanleitung




Vielen Dank...

... dass Du dich für unsere Kamerahalterung entschieden hast.

Für mehr Infos scannen

Scan for more information



dbe-darts.com/infos

Stückliste

- 3 x Halterung mit jeweils:
 - 1 x Kameraarm
 - 1 x Kamerahalterung
 - 1 x Basishalterung
 - 1 x Slider
 - 2 x M4x20 Zylinderkopfschraube
 - 1 x M6 Sternmutter
- 12 x Kabelclips
- 1 x Innensechskantschlüssel (3 mm)
- 1 x Anleitung

(Kameras und Anschlusskabel nicht enthalten)

Hersteller


DBE Darts ist Marke der
byteways GmbH & Co. KG, Dielingerstraße 43,
49074 Osnabrück, Deutschland

Aufbauanleitung



1.1 Kabel von unten durch den Kameraarm führen.



1.2 Den Stecker des Kabels mit dem Kameramodul verbinden.

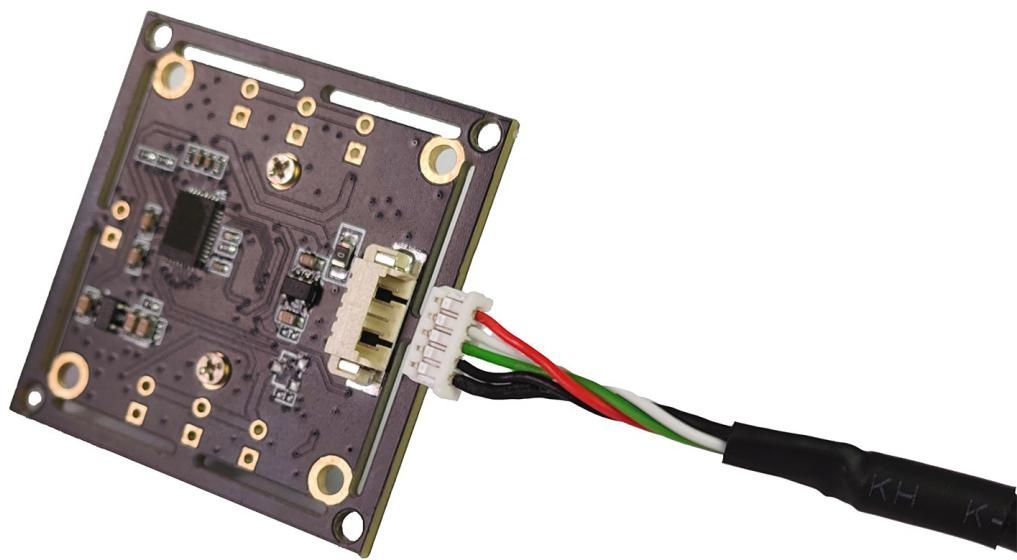

2. Kameramodul auf der Rückseite der Abdeckung befestigen. Linse muss vorne herausragen. Steckerbuchse an der Aussparung ausrichten.

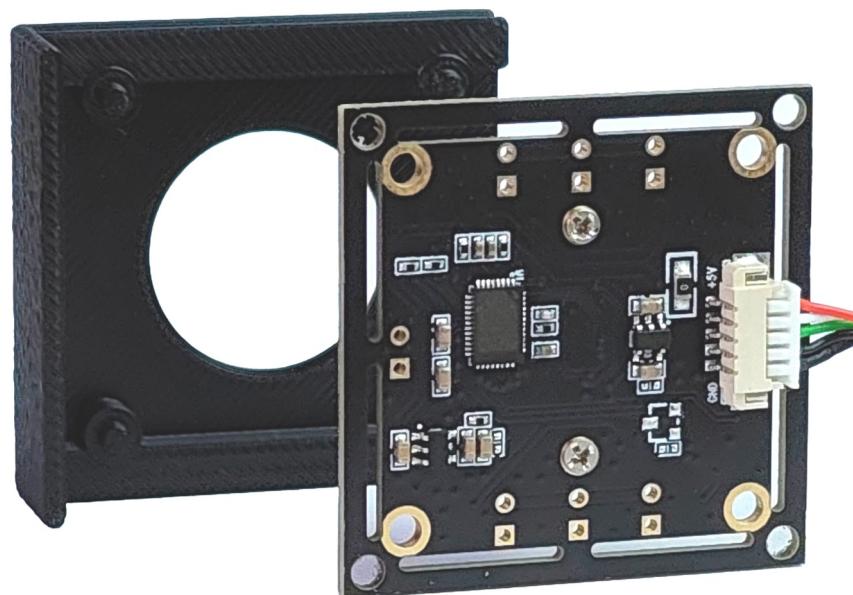

3. Abdeckung mit eingelegter Kamera in die Schienen des Kameraarms führen. Auf halber Strecke ist ein leichter Widerstand der Kamerafixierung zu spüren. Abdeckung weiter einschieben, bis sie vollständig einrastet.



4. Kabel durch eine der Aussparungen führen und eng anlegen. Durch die Wahl der richtigen Aussparung kann das Kabel später unauffällig am Lichtring verlegt werden.

Den unteren Teil der Halterung abziehen und den Kameraarm mit der Halterung verschrauben. Mitgelieferte Schrauben und Sechskantschlüssel verwenden.

Den unteren Teil wieder einschieben und die Sternmutter aufschrauben.



5. Kameraarm am Lichtring befestigen. Für einen festen Sitz müssen die Sternmuttern nur leicht angezogen werden.



6. Schritte für die anderen beiden Kameraarme wiederholen.



7. Mitgelieferte Kabelclips verwenden, um die Kabel verdeckt hinter dem Lichtring anzubringen. Es werden Clips für einfache und doppelte Kabeldurchführung mitgeliefert.



Und nun: Good darts!

Ver 1.2